

Kmuun KL04

智能入户系统 使用说明书

v 0.0.1

KL04锁体(正面)



宽度:106
高度:320
厚度:35 (mm)

- 大霸王全自动锁体
- 电子全自动

KL04锁体(侧面)



宽度:35
高度:388
厚度:106 (mm)

锁扣板



宽度:40
高度:356
厚度:1.5 (mm)

锁舌类型:

- 斜舌、触发舌、主锁舌、保险舌

锁闭点个数:

- 斜舌 1 个、主锁舌 3 个、保险舌 1 个

天地钩:

- 可选真天地钩、固定式假天地钩或无天地钩

开关锁方式:

- 自动解锁、方钢快开、锁芯钥匙、解锁
自动上锁、锁芯上锁

面板材质: 2.5mm 面板、SUS-201

扣板材质: 1.5mm 面板、SUS-201

主锁舌材质: SUS-201 / 304

主锁舌轴向静载荷 > 1500 N

主锁舌侧向静载荷 > 3500 N

翻转舌侧向静载荷 > 6000 N

开启角度: 方钢 35°、钥匙 450°

检测开关:

- 主锁舌出检测、主锁舌收检测、触发舌检测、
斜舌收检测、斜舌出检测、电机回位检测、
保险舌检测

主锁舌抗轴向静压力: 3 kN

主锁舌抗侧向静压力: 10 kN

斜舌抗侧向静压力: 10 kN

主锁舌解锁力: > 300 N (电机 1) > 500 N (电机 2)

斜舌解锁力: > 300 N (电机 1) > 500 N (电机 2)

工作电压: 12 V DC

最大电流: 3 A

工作环境温度: -25°C ~ 70°C

工作环境湿度: 10 ~ 93%

使用寿命: > 10 万次

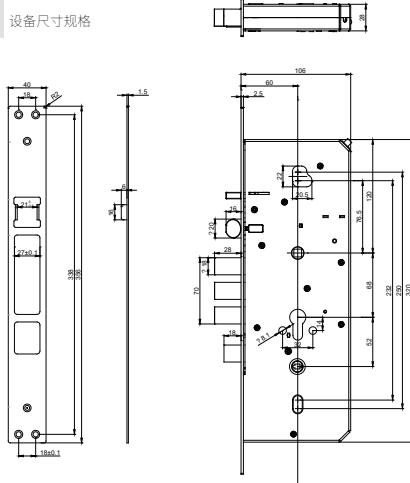
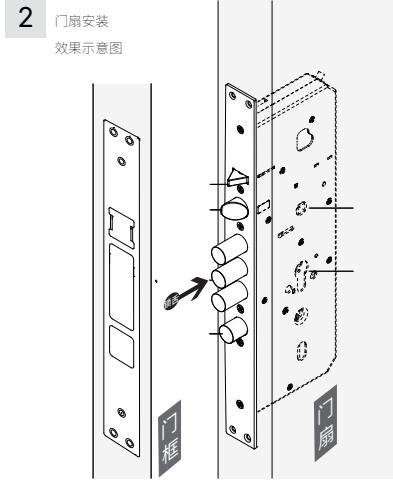
触发舌适应门缝:

- 要求门缝不大于 10 mm

引用标准:

- GB 21556 - 2008 锁具安全通用技术条件
- GA 374 - 2019 电子防盗锁标准
- GA 701 - 2007 指纹防盗锁通用技术条件
- GA/T 73 - 2015 机械防盗锁
- JG / T394 - 2012 建筑智能门锁通用技术要求

1 设备尺寸规格

2 门扇安装
效果图示意图

3 产品实物图



注意事项

- 安装时注意核对型号，确认锁体与用户门型、厚度、开向准确匹配。
- 使用规范:勿用硬物敲击锁体,避免钥匙卡滞;关门时轻推,防止锁舌强行碰撞变形。
- 专业安装:建议由专业人员安装,确保功能正常与安全。
- 使用操作:请勿用蛮力转动钥匙或把手,遇阻先检查。
- 正确润滑:定期(约半年)在锁舌上喷入干燥性润滑剂(如石墨粉)。严禁使用油类润滑剂(如机油、WD-40)。
- 切勿浸水使用,本锁体虽具备户外使用能力,并经过防水、防潮、防盐雾处理,但仍需尽可能安装于干燥通风处。请避免液体长期滞留,以防内部精密部件与电子元件因受潮侵蚀导致故障。
- 长期外出前,检查锁体是否锁闭;发现锁舌卡顿、异响等问题,立即停止使用并联系售后。

保修信息

- 本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:保修期限自您收货后次日起一年内,经由康睦服务中心检测确定,根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。
- 对于不在保修范围内或因人为原因发生的损坏,康睦服务中心仍可提供维修支持服务,但需根据产品的实际情况收取一定的维修费用。

! 请在未接通电源的情况下连接产品

- 请按照产品图纸进行安装
- 安装完成后将设备通电,如遇产品无法正常运行请立即断电并再次检查接线情况。如在检查后再次通电产品仍无法使用请联系专业技术人员获取产品技术支持。