




Kmuun KL04

智能入户系统
使用说明书


v 0.0.3

KL04锁体(正面)  宽度:106 高度:388 厚度:35 (mm)	KL04(自带线材)  线长:260mm	KL04锁体(侧面)  宽度:35 高度:388 厚度:106 (mm)	锁扣板  宽度:40 高度:356 厚度:1.5 (mm)
锁舌类型: - 斜舌、触发舌、主锁舌、保险舌 锁闭点个数: - 斜舌 1 个、主锁舌 3 个、保险舌 1 个 锁体规格:6068 使用寿命: > 10 万次	面板材质: 2.5mm 面板、SUS - 201 扣板材质: 1.5mm 面板、SUS - 201 主锁舌材质: SUS-201 / 304 开锁方式: - 自动解锁、方钢快开、锁芯钥匙、解锁 - 自动上锁、锁芯上锁 换向方式:手动换向	检测开关: 主锁舌出检测、主锁舌收检测、触发舌检测、斜舌收检测、斜舌出检测、电机回位检测、保险舌检测 工作电压:12 V DC 最大电流: 3 A	工作环境温度: - 25℃ ~ 70℃ 工作环境湿度: 10 ~ 93% 触发舌适应门缝: 要求门缝不大于 10 mm

1 设备尺寸规格

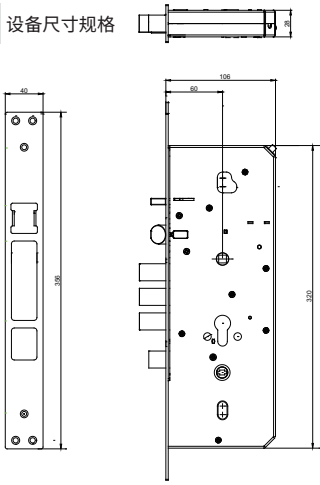

2 门扇安装效果示意图

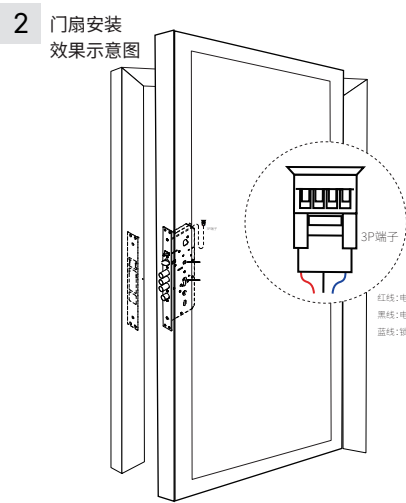

3P端子

红线:电源线 DC 12V 正极
黑线:电源线 DC 12V 负极
蓝线:银控信号线

3 产品实物图



注意事项

- 安装时注意核对型号，确认锁体与用户门型、厚度、开向准确匹配。
- 使用规范:勿用硬物敲击锁体，避免钥匙卡滞;关门时轻推，防止锁舌强行碰撞变形。
- 专业安装:建议由专业人员安装，确保功能正常与安全。
- 使用操作:请勿用蛮力转动钥匙或把手，遇阻先检查。
- 正确润滑:定期(约半年)在锁舌上喷入干燥性润滑剂(如石墨粉)。严禁使用油类润滑剂(如机油、WD - 40)。
- 长期外出前，检查锁体是否锁闭;发现锁舌卡顿、异响等问题，立即停止使用并联系售后。
- 如产品为防水版锁体，虽具备户外使用能力，并经过防水、防潮、防盐雾处理，但仍需尽可能安装于干燥通风处。请避免液体长期滞留，以防内部精密部件与电子元件因受潮侵蚀导致故障。
- 请在未接通电源的情况下连接产品。
- 请按照产品图纸进行安装。
- 安装完成后将设备通电，如遇产品无法正常运行请立即断电并再次检查接线情况。如在检查后再次通电产品仍无法使用请联系专业技术人员获取产品技术支持。
- 产品在安装过程中，请避免木屑、铁渣等异物飞溅至锁体内腔。