

# Kmuun KL01-1

智能入户系统  
使用说明书

v 0.0.1



KL01-1锁体(整体正面)

宽度:114.5  
高度:3000  
厚度:24(mm)  
线长:190mm

分体扣板主锁扣盒



宽度:24  
高度:240  
厚度:22(mm)


分体扣板副锁扣盒




宽度:24  
高度:181  
厚度:22(mm)

锁舌类型	锁体材质	检测开关	锁体上锁方式
<ul style="list-style-type: none"> <li>主锁舌、主锁斜舌、主锁保险舌、主锁触动舌、上下副锁锁舌</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>锁壳材质:电解板 / 430 #</li> <li>扣板材质:304 #、长度 3m、宽度 24mm、厚度 2.0mm 折弯</li> <li>方舌材质:304 #</li> <li>斜舌材质:304 #+PPA-25GF-030L04</li> <li>衬板材质:304 #、长度 3m、宽度 24mm、厚度 2.0mm 折弯</li> <li>防插舌材质:304 #</li> <li>副锁舌材质:3304#+PPA-25GF-030L04</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>触动舌检测、斜舌检测、减速箱复位检测</li> </ul> <p>锁体输入电压:12V DC</p> <p>工作温度: -40°C ~ 80°C</p> <p>工作湿度: 65 ± 5% Rh MAX</p> <p>功耗参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上锁平均 64.98mA;</li> <li>解锁平均 999mA (平均时长1s)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>关门斜舌上锁:斜舌收回再弹出到位、信号逻辑判断正确,触动舌收回信号判断正确,副锁锁舌伸出上锁</li> <li>关门主锁方舌上锁:在门内或门外通过转动锁芯,可以让主锁方舌伸出上锁</li> </ul>
<p>锁舌数量:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>主锁舌1个、主锁斜舌1个、主锁保险舌0个、主锁触动舌1个、上下副锁锁舌4个</li> </ul>			
<p>锁体规格:7068</p> <p>使用寿命: ≥ 10万次</p>			

## 1 设备尺寸规格

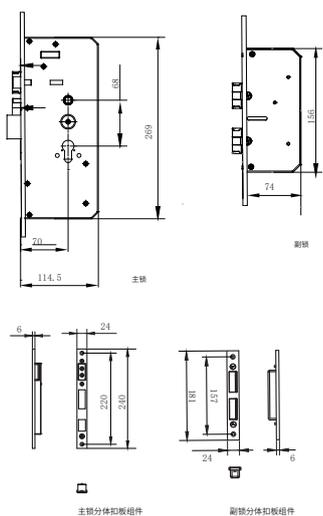

## 2 门扇安装效果示意图

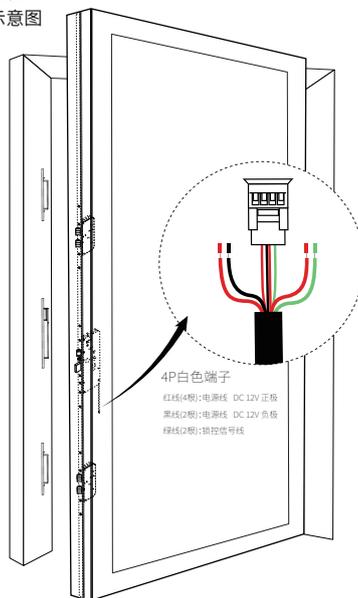

## 3 产品实物图



## 注意事项

- 安装时注意核对型号,确认锁体与用户门型、厚度、开向准确匹配。
- 使用规范:勿用硬物敲击锁体,避免钥匙卡滞;关门时轻推,防止锁舌强行碰撞变形。
- 专业安装:建议由专业人员安装,确保功能正常与安全。
- 使用操作:请勿用蛮力转动钥匙或把手,遇阻先检查。
- 正确润滑:定期(约半年)在锁舌上喷入干燥性润滑剂(如石墨粉)。严禁使用油类润滑剂(如机油、WD-40)。
- 长期外出前,检查锁体是否锁闭;发现锁舌卡顿、异响等问题,立即停止使用并联系售后。
- 如产品为防水版锁体,虽具备户外使用能力,并经过防水、防潮、防盐雾处理,但仍需尽可能安装于干燥通风处。请避免液体长期滞留,以防内部精密部件与电子元件因受潮侵蚀导致故障。
- 请在未接通电源的情况下连接产品。
- 请按照产品图纸进行安装。
- 安装完成后将设备通电,如遇产品无法正常运行请立即断电并再次检查接线情况。如在检查后再次通电产品仍无法使用请联系专业技术人员获取产品技术支持。
- 产品在安装过程中,请避免木屑、铁渣等异物飞溅至锁体内腔。