

FUHR 834 - 1

智能入户系统
使用说明书

v 0.0.1



FUHR autronic 834 多点锁 (带电机)
宽度:24
高度:1990
厚度:5 (mm)

分体锁座



宽度:23
高度:231
厚度:4.2 (mm)



宽度:23
高度:293
厚度:4.2 (mm)



宽度:23
高度:88
厚度:4.2 (mm)



宽度:23
高度:231
厚度:4.2 (mm)

锁舌类型: 主锁舌、防撬斜舌、钥匙可缩回斜舌

锁体规格: 6592

开关锁方式

双电机驱动解锁、机械钥匙解锁、室内门把手开启
关门时, 两根坚固防撬斜舌自动伸出, 实现多点自动锁闭
通过磁性触发机制在门关闭时自动锁定

锁体材质

- 锁体面板: 不锈钢
- 主锁舌材质: 不锈钢
- 扣板: 不锈钢

换向方式: 手动换向

锁体输入电压: 12V DC


工作温度: -10°C~+50°C

工作湿度: 5%-80% RH (无冷凝)


坚固耐用, 通过 $\geq 200,000$ 次启闭测试
500,000 次强化测试寿命

解锁时间 < 1秒

1 设备尺寸规格

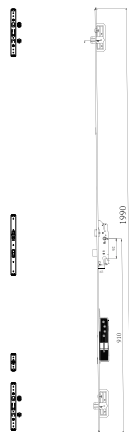

2 门扇安装效果示意图

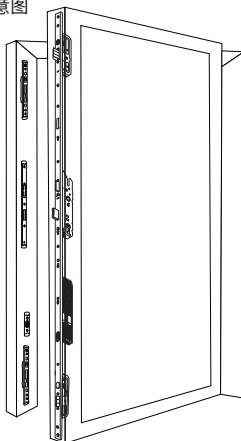

3 产品实物图



注意事项

- 安装时注意核对型号, 确认锁体与用户门型、厚度、开向准确匹配。
- 使用规范: 勿用硬物敲击锁体, 避免钥匙卡滞; 关门时轻推, 防止锁舌强行碰撞变形。
- 专业安装: 建议由专业人员安装, 确保功能正常与安全。
- 使用操作: 请勿用蛮力转动钥匙或把手, 遇阻先检查。
- 正确润滑: 定期 (约半年) 在锁舌上喷入干燥性润滑剂 (如石墨粉)。严禁使用油类润滑剂 (如机油、WD - 40)。
- 长期外出前, 检查锁体是否锁闭; 发现锁舌卡顿、异响等问题, 立即停止使用并联系售后。
- 请在未接通电源的情况下连接产品
- 请按照产品图纸进行安装
- 安装完成后将设备通电, 如遇产品无法正常运行请立即断电并再次检查接线情况。如在检查后再次通电产品仍无法使用请联系专业技术人员获取产品技术支持。