

Kmuun PSP-SE

电源过线器 使用说明书

v0.0.1

门扇端：



宽度：24
高度：288
深度：27(mm)

门框端：




宽度：24
高度：288
深度：27(mm)

材质：
阳极氧化铝合金 黑色
v0 级阻燃 ABS 黑色

包装清单：
门扇端
门框端
安装配件


产品示意图

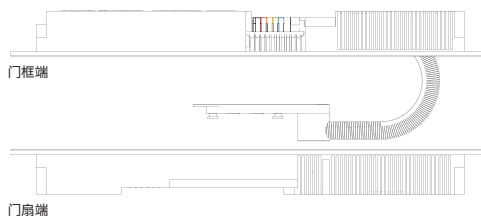

工作环境：
工作湿度：20% ~ 90%RH 无冷凝
工作温度：-25 ~ 60°C



安装示意图

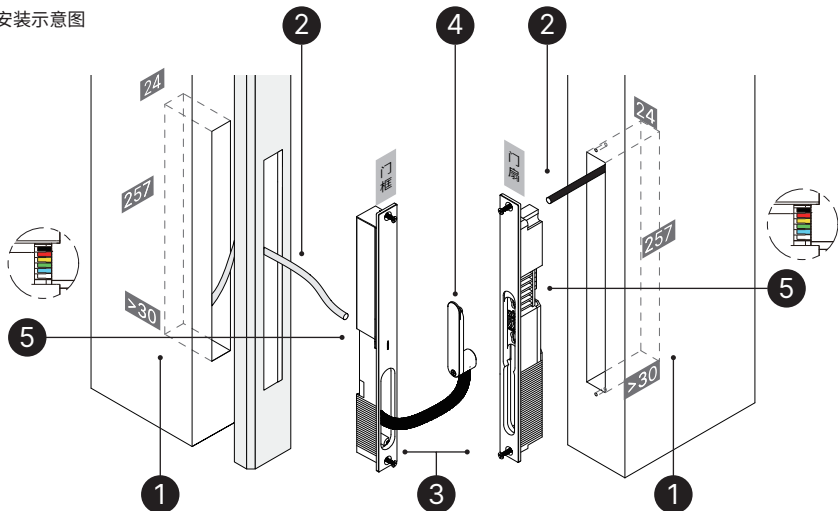

- ① 基于 Kmuun PSP-SE 的图纸，结合自身产品实际情况，于门框，墙体以及门框上开出能容纳下 PSP-SE 及冗余线材的孔槽
- ② 将康睦设备连接线以及自动锁体连接线接至 PSP 门扇端，如有其他用电器连接需求可根据如下端口定义自行连接
- ③ 将「门框端」与「门扇端」放置于孔槽之中，并用四枚附赠的 M4*7 黑色自攻螺丝将其固定于门框与门扇之上。
- ④ 门扇与门扇端连接
把触点挂板安装于触点卡槽内，向下滑动至底后将紧固螺丝上紧，即完成安装，可以进行下一步测试。
- ⑤ 接线规范
产品两端为扳手接线端子，严格同色对接，同色方可连通
电流等级：
黑、红、黄端子：最大使用电流不超过 8A
绿、蓝、白端子：最大使用电流不超过 4A

注意事项

- 在使用本产品前，请阅读并理解所有说明，因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内
- 建议使用制造商指定的附件或配件
- 请勿强行拆解本产品，以免对产品造成损害
- 请勿将产品暴露在漏水或溅水的环境中
- 请在使用范围内正确使用该产品
- 任何超出正常使用范围的操作需要具备专业知识的技术人员进行操作

保修信息

- 本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：
保修期限 自您收货后次日起一年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由康睦服务中心检测确定，根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。
- 对于不在保修范围内或因人为原因发生的损坏，康睦服务中心仍可提供维修支持服务，但需根据产品的实际情况收取一定的维修费用。